

BAXIROCA



SISTEMA
TERMOSIFÓNICO
STS 150/200 2.0/
200 2.5/300



SISTEMA TERMOSIFÓNICO STS 150/200 2.0/200 2.5/300

El Sistema Termosifónico es la solución ideal para disponer de forma compacta y económica de agua calentada por acción del sol, especialmente en zonas con elevada radiación solar y climatología favorable.


Su funcionamiento, totalmente autónomo, se basa en el principio de circulación natural así que no es necesario disponer de circulador ni sistema de regulación.

El soporte y los accesorios suministrados permiten realizar una sencilla y cómoda instalación directamente sobre cubierta plana o con idéntica inclinación al tejado.

Es recomendable la instalación del mezclador termostático de agua de red y agua caliente del depósito solar para disfrutar del máximo confort en la temperatura de consumo.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

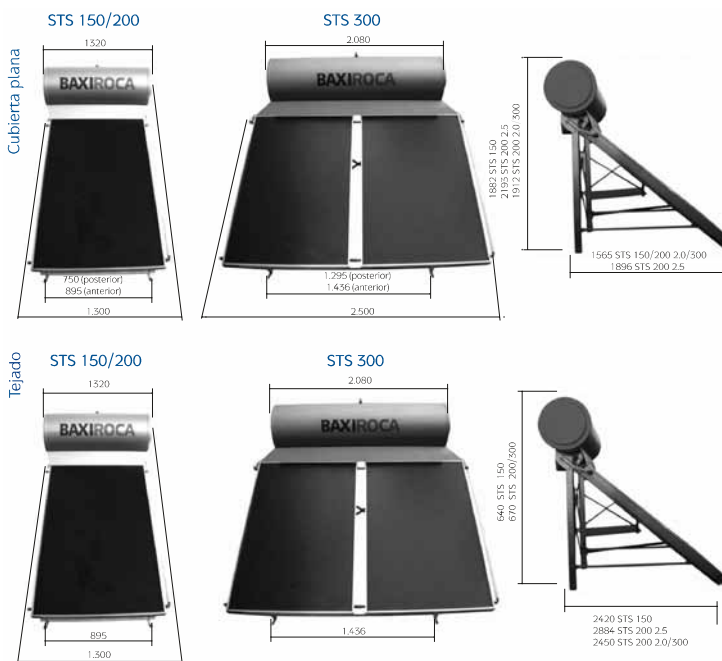

MODELOS	STS 150	STS 200 2.0	STS 200 2.5	STS 300
Dimensiones exteriores colector (mm)	1743 x 1147 x 87	1743 x 1147 x 87	2187 x 1147 x 87	1743 x 1147 x 87
Superficie de apertura (m ²)	1,91	1,91	2,40	3,82
Superficie absorbente (m ²)	1,88	1,88	2,35	3,76
Capacidad del colector	1,5	1,5	1,7	3,0
Capacidad total del circuito primario	9,7	9,7	10,9	23
Dimensiones depósito acumulador (mm)	Ø 500 x 1320	Ø 530 x 1320	Ø 530 x 1320	Ø 530 x 2080
Volumen depósito acumulador	150 litros	200 litros	200 litros	300 litros
Peso con soporte y sin agua	107	115	115	190
Material acumulador	Acero esmaltado			
Tipo de aislamiento	Espuma de poliuretano de 50 mm			
Presión máxima de trabajo	10 bar			
Conexiones agua fría/caliente	1/2"			



Energía solar BAXIROCA : Eficiencia, ahorro y garantía

Nota: 10 años colector / 6 años depósito acumulador

ASISTENCIA TÉCNICA CLIENTES

Formado por especialistas altamente cualificados, para atenderle en cualquier punto del país.

FORMA DE SUMINISTRO

En 3 bultos. Colector solar, depósito acumulador y soportes y accesorios de conexión (incluye válvula de seguridad tarada a 6 bar). No incluye líquido solar.

SUMINISTRO OPCIONAL

Mezclador termostático en una caja.

Dimensiones facilitadas en mm. Características y prestaciones susceptibles de variación sin previo aviso. Ambientaciones reproducidas prescindiendo de exigencias de instalación.



Baxi Calefacción, S.L.U.

Salvador Espriu, 9
08908 L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona
Tel +34 93 263 0009 | Fax +34 93 263 4633
www.baxi.es

